



บริษัท โพลี กรุป (โคราช) จำกัด @จัดส่งในพื้นที่จังหวัดเลย



PRF ไวนิลทองเรียบเนื้อแข็ง สีไอศ

สี.....ไอศ
ขนาด.....4M., 5M. ,6M.

Description

- สีไอศ
- มีความยาวขนาด 4M., 5M. ,6M.

DB WAVE : แผ่นหลังคาDBเวฟ

Description

แผ่นหลังคา DB เวฟ หรือ DB WAVE เป็นหลังคาลอนเล็ก มีลักษณะโปร่งแสง คุณสมบัติชนิดเดียวกันกับแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิด แบบตัน ผลิตจากเม็ดพลาสติกแท้ 100% มีสีที่สดใส ติดตั้งง่ายเข้ากับตัวบ้านได้ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์


คุณสมบัติของแผ่นหลังคา DB เวฟ (DB WAVE)


- ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา
- มีหลากหลายสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
- มี 3 ขนาด เพื่อให้เหมาะกับโครงสร้าง (ขนาด 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร)
- ไม่เปลืองเศษของแผ่นหลังคา เหมือนกับหลังคาชนิดอื่นๆ ทั่วไป
- ประหยัดงบประมาณในการทำหลังคา
- ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- เข้ากับบ้านทุกสไตล์

มีให้เลือกถึง 9 สี

- สีมุกน้ำเงิน
- สีมุกใส
- สีมุกเขียว
- สีมุกฟ้าน้ำทะเล
- สีมุกขาวขุ่น
- สีมุกชา
- สีมุกเทา
- สีมุกชาเข้ม
- สีมุกซิลเวอร์

[ชมสินค้าเพิ่มเติม](#)

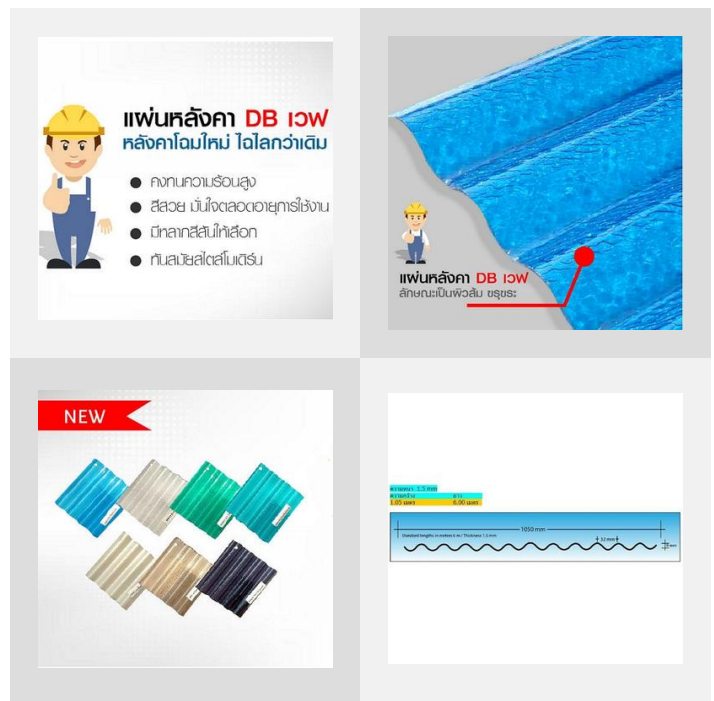

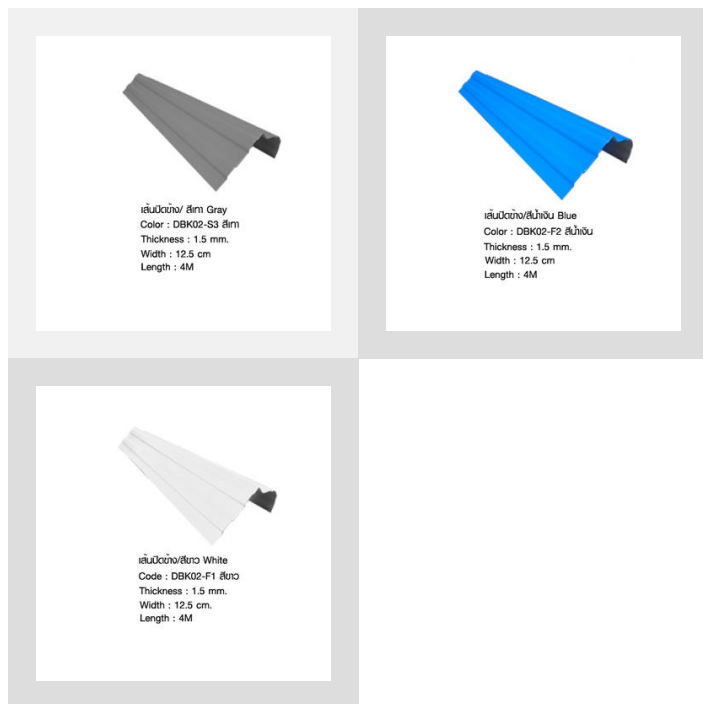

เส้นปิดข้าง

Brand.....DB Smart Roof Sheet

Description

เส้นปิดข้าง มีขนาดตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

- Thickness : 1.5 mm.
- Width : 12.5 cm.
- Length : 4M

มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่

1. รหัสสินค้า DBK02-F1 สีขาว White
2. รหัสสินค้า DBK02-F2 สีน้ำเงิน Blue
3. รหัสสินค้า DBK02-S3 สีเทา Gray

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

แฟรชชิง (Flashing)

Brand.....DB Smart Roof Sheet

Description

แฟรชชิง (Flashing) ใช้สำหรับปิดรอยต่อด้านข้างของหลังคา เพื่อกันน้ำซึมเข้าตามรอยต่อ

มีขนาดตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

- Thickness : 2.0 mm.
- Width : 7cm. /7cm./7cm.
- Length : 2.37M

มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่

1. รหัสสินค้า DBK01-S1 สีขาว White
2. รหัสสินค้า DBK01-S2 สีน้ำเงิน Blue
3. รหัสสินค้า DBK01-S3 สีเทา Gray

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



อุปกรณ์การติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC-PVC)



อุปกรณ์การติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC-PVC)

Brand.....DB Smart Roof Sheet

Description

จำหน่ายอุปกรณ์การติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC-PVC)

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

หัวปิด อลูมิเนียมลายไม้

Brand.....DB อลูมิเนียมลายไม้

Description

จำหน่ายหัวปิด อลูมิเนียมลายไม้ มี 2 ขนาดดังนี้

- ขนาด 2 นิ้ว
- ขนาด 4 นิ้ว



สกรูน็อตสแตนเลส อลูมิเนียมลายไม้

Brand.....DB อลูมิเนียมลายไม้

Description

จำหน่ายสกรูน็อตสแตนเลส อลูมิเนียมลายไม้ (เกรด 304) ของแท้ 100%



ข้อแนะนำในการติดตั้งแผ่นไวนิล

Brand.....Dobest Trading

Description

คำแนะนำในการติดตั้งแผ่นหลังคาเฉพาะ UPVC หรือไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาล หรือสีอื่นๆ โทนเข้ม (ลอนเดี่ยว, ลอนคู่, ลอน PR3)

เนื่องจากสภาวะโลกร้อนขึ้น โดยเฉพาะอุณหภูมิในอากาศปัจจุบันเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 37-40°C ในเวลาเที่ยงวันแผ่นสีเข้มโดยเฉพาะสีโอ๊ค เป็นสีเดียวที่ดูดความร้อนเข้ามามากกว่าแผ่นสีขาวถึง 20°C ทำให้เข้าไปใกล้จุดที่ PVC เริ่มบิดตัวปัญหาที่เราค้นพบ เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ดังนี้

1. การขนส่ง ปัจจุบันการขนย้ายแผ่นหลังคาสีโอ๊ค บริษัทฯ จะต้องมีการคาดสีน้ำตาลหรือกระดาษลูกฟูกปิดทับด้านบนของแผ่นเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบความร้อนโดยตรง มิฉะนั้นเมื่อนำแผ่นสีโอ๊คลงจากรถ แผ่นจะเกิดการบิดตัวขึ้นระหว่างการขนส่ง


2. การเก็บรักษาแผ่น เมื่อถึงหน้าไซต์งาน ลูกค้าผู้รับเหมารายย่อยนำของวางทิ้งไว้กลางแดดจัด โดยไม่มีร่มเงาบังและยังไม่ได้ติดตั้งในทันที ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบิดตัวขึ้นได้ ควรปฏิบัติ โดย

2.1 วางแผ่นไว้ในที่ร่ม

2.2 แกะพลาสติกที่ห่อของออก

2.3 วางบนพื้นเรียบ

คุณภาพการประกอบ การวางโครงหลังคาไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม



1. แบ่งส่วนหัว-ท้าย ควรวางแผ่นไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม 15 ซม. ตามรูป

2. วางแผ่น ควรเว้นระยะห่าง 30 ซม. ตามรูป

3. ควรใช้ของยึดแผ่นไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม ส่วนหัว-ท้ายควรใช้ของยึดแผ่นไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม (เพื่อป้องกันการกระแทกหรือขูดขีด) หลังการติดตั้งแล้ว

4. การติดตั้งหลังคาควรใช้ของยึดแผ่นไวนิลสีโอ๊ค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม

หมายเหตุ: ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


3. การทำโครงคร่าวและการเชื่อมเหล็ก ควรให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเชื่อมแปะหัว-ท้าย ไม่ให้เชื่อมแต่เหล็กเป็นจุด แต่ต้องเชื่อมยาวตลอดแนว มิฉะนั้นเมื่อแผ่นขยายตัวจะมีการเนืยรั้งของแผ่น ทำให้ดึงแปะหัว-ท้ายเชิดขึ้นและแผ่นจะเชิดปลายขึ้นทั้ง 2 ด้านหัว-ท้าย

กรุณาดูภาพประกอบ การวางโครงหลังคาไวโนลีสีไอค สีน้ำตาลหรือสีอื่นๆ โทนเข้ม

1. แปส่วนหัว-ท้าย ควรวางแปคู่ โดยมีระยะห่างประมาณ 15 ซม. ตามรูป
2. ระยะแป ควรมีระยะห่าง 30 ซม. ตามรูป
3. การเชื่อมแปติดโครง สำหรับแปคู่ส่วนหัว-ท้ายควรเชื่อมแนวทั้งสองด้านให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการเนืยรั้ง ของแผ่นหลังคา ขณะเกิดความร้อนจากแสงแดดอาจส่งผลให้เกิดการบิดงอเสียรูปได้
4. การยึดแผ่นหลังคาเข้ากับแป ควรยึดทุกจุดตามที่ตรงกับตำแหน่งแป

*** หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเอกสารนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการรับเคลมใดๆ ทั้งสิ้น ***

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

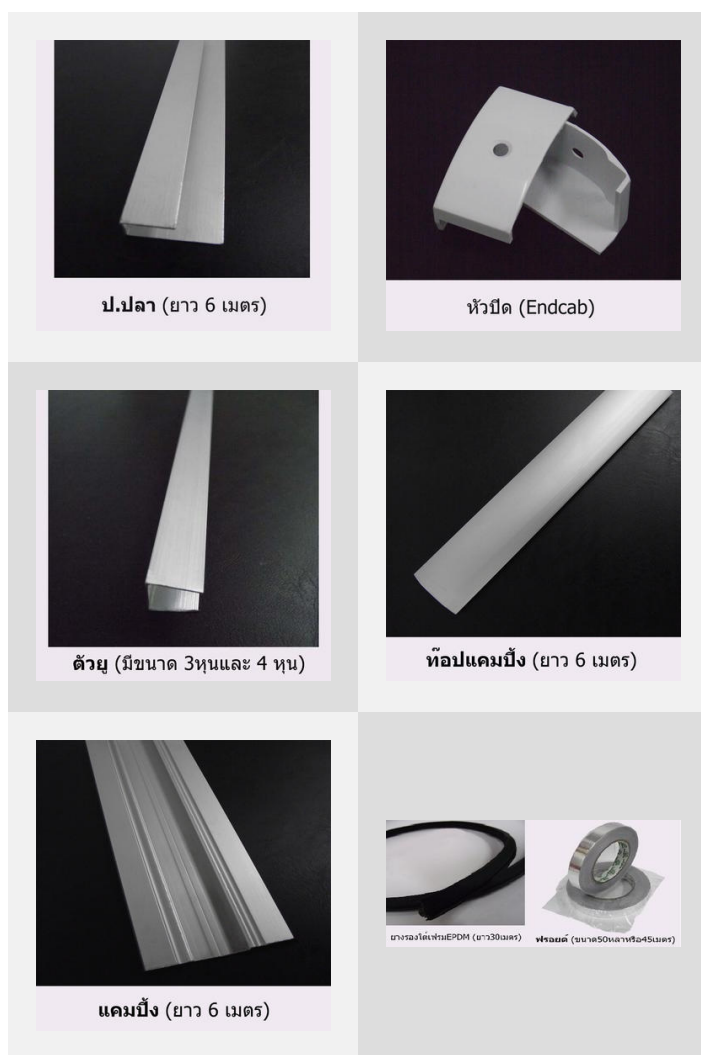

อุปกรณ์ติดตั้ง

Brand.....Dobest Trading

Description

อุปกรณ์ติดตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

วิธีการติดตั้งแผ่นไวโนล

Brand.....Dobest Trading

Description

วิธีติดตั้งกันสาดไวโนล พลาสวูด ทรายภูเขา

วิธีโอสอนการติดตั้งกันสาดไวโนว แผ่นพลาสวูด ทรายภูเขา

Part 1: [youtube.com/watch?v=t5srTA6sfxE](https://www.youtube.com/watch?v=t5srTA6sfxE)

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



วิธีการติดตั้งแผ่นดิกลาส

Brand.....Dobest Trading

Description

กันสาดดิกลาส หรือ หลังคาดีกลาส

กันสาดดิกลาส (D-GLAS) เป็นกันสาดโปร่งแสง และ ดิกลาส แมกซ์ (D-GLAS MAX) เป็นกันสาดทึบแสง ที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) เป็นวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเพิลไท์ประเทศไทย ออสตรเลีย กันสาดดิกลาสให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร และ กันสาดดิกลาส แมกซ์ เน้นให้ร่มเงาแก่บริเวณต่างๆ ของบ้าน พร้อมออกแบบแผ่นให้สามารถลดความลาดเอียงน้อยสุด ป้องกันการรั่วซึม ให้ความทันสมัยเรียบหรู และแข็งแรง สามารถตอบโจทยทุกฟังก์ชัน และดีไซน์ของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ หลังคาคลุมสระว่ายน้ำหรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความสวยงามทันสมัย

การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาการ

เคลื่อนย้าย

1. การเคลื่อนย้ายแผ่นกันสาดดิกลาสที่มีจำนวนมากขึ้นไปบนที่สูงหรือบนหลังคา ควรใช้คนกระจายน้ำหนักแบ่งระยะตามความยาวของแผ่น และใช้แถบผ้าใบยึดและรอง รับโดยรอบเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการยกหรือเคลื่อนย้าย
2. การเคลื่อนย้ายกันสาดดิกลาสที่มีจำนวนน้อยๆ ควรทำการเคลื่อนย้ายทีละแผ่น เพื่อป้องกันการแตกหัก และการบิดงอของกันสาด

การเก็บรักษา

1. การเก็บรักษากันสาดดิกลาสให้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อความพร้อมก่อนนำไปใช้งานนั้นควรเก็บไว้ในที่แห้งเหนือพื้น มีหลังคาป้องกันแสงแดด ฝน และลม และควรมัดแผ่นกันสาดดิกลาส ด้วยแถบผ้าใบรวมกันไว้เป็นมัด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวย และลมพัด
2. กรณีที่มัดแผ่นกันสาดดิกลาส เปียกน้ำหรือมีความชื้นมากๆ ควรแยกแผ่นหลังคา โปร่งแสง ออกทีละแผ่น เพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนแห้งแล้วจึงค่อยนำมามัดรวมกันอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)





วิธีการติดตั้งแผ่นโปรไลท์

Brand.....Dobest Trading

Description

วิธีการติดตั้งแผ่นโปรไลท์

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



วิธีการติดตั้งแผ่นดีไลท์

Brand.....Dobest Trading

Description

กันสาดดีโพลีท์ กันสาดดีโพลีท์ ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิ์เฉพาะจากแอมเทิลโพลี ประเทศออสเตรเลีย กันสาดดีโพลีท์ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร พร้อมเพิ่มความสวยงามและทันสมัยในบริเวณที่ต้องการ เช่น กันสาดหน้า บ้านโรงจอดรถ หรือส่วนอื่นๆที่ต้องการแสงสว่าง

ศูนย์รวมวัสดุกันสาด หลังคา ทุกชนิด โทร.02-9878835-7 โพลีคาร์บอเนต
ลูกฟูก/แผ่นตัน เกล็ดมุก,อลูมิเนียมลายไม้,ตีโลหะ,โปรไฟล์,ตี
กลาส,ไวนิล,ซิปเปอร์เวฟ,อลูมิเนียมคอมโพสิต,ซิลิโคน,ยาแนว,เหล็กตัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีฯ แบบตัน

Brand.....Dobest Trading

Description

ศูนย์รวมวัสดุกันสาด หลังคา ทุกชนิด โทร.02-9878835-7 โพลีคาร์บอเนต
ลูกฟูก/แผ่นตัน เกล็ดมุก,อลูมิเนียมลายไม้,ดีไลท์,โปรไลท์,ดี
กลาส,ไวนิล,ซิปเปอร์วอฟ,อลูมิเนียมคอมโพสิต,ซิลิโคน,ยาแนว,เหล็กดัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 6 นิ้ว

Brand.....DB อลูมิเนียมลายไม้

Description




วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีฯ แบบลูกฟูก

Brand.....Dobest Trading

Description

วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีฯ แบบลูกฟูก

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB (Aluminium wood)

วัสดุเป็นแผ่นอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไม้ด้วยอบให้ความร้อนสูงจนเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นอลูมิเนียม ไม่ใช่แผ่นพลาสติกหรือสติกเกอร์เคลือบ วัสดุมีความคงทนแข็งแรง สีลายไม้สวยสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติจริงๆ ไม่บิดงอ ปลอดภัยไม่กิน ทนต่อสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทำงาน ติดตั้งง่ายสะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ทำประตูรั้วบ้าน, ประตูบ้าน, หน้าต่าง, ราวบันได บ้านและงานอื่นๆ มีลายไม้ธรรมชาติให้เลือก 9 ลาย ได้แก่ ไม้ประดู่ทอง, ไม้จามจุรี, ไม้มะค่า, ไม้สักเก่า, ไม้สักทอง, ไม้แดงเข้ม, ไม้สักไทย, ไม้โอ๊ค, ไม้พะยุง

คุณสมบัติของแผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB

1. แข็งแรง คงทน ไม่เป็นสนิม
2. ปลอดภัย ไม่กิน เหมือนลายไม้ธรรมชาติ
3. ไม่ลวกร้อน เคลือบด้วยความร้อนพิเศษ
4. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 6 นิ้ว

รหัสสินค้า DB 8146 อลูมิเนียมลายไม้สักทอง

รหัสสินค้า DB 8156 อลูมิเนียมลายไม้แดงเข้ม

รหัสสินค้า DB 8166อลูมิเนียมลายไม้สักไทย

- ความกว้าง 6 นิ้ว
- ความยาว 6 เมตร
- ความหนา 1 มิล 6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 4 นิ้ว

Brand.....DB Aluminium Wood

Description

แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB (Aluminium wood)

วัสดุเป็นแผ่นอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไม้ด้วยอบให้ความร้อนสูงจนเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นอลูมิเนียม ไม่ใช่แผ่นพลาสติกหรือสติกเกอร์เคลือบ วัสดุมีความคงทนแข็งแรง สีลายไม้สวยสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติจริงๆ ไม่บิดงอ ปลอดภัยไม่กิน ทนต่อสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทำงาน ติดตั้งง่ายสะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ทำประตูรั้วบ้าน, ประตูบ้าน, หน้าต่าง, ราวบันได บ้านและงานอื่นๆ มีลายไม้ธรรมชาติให้เลือก 9 ลาย ได้แก่ ไม้ประดู่ทอง, ไม้จามจุรี, ไม้มะค่า, ไม้สักเก่า, ไม้สักทอง, ไม้แดงเข้ม, ไม้สักไทย, ไม้โอ๊ค, ไม้พะยุง

คุณสมบัติของแผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB

1. แข็งแรง คงทน ไม่เป็นสนิม
2. ปลอดภัย ไม่กิน เหมือนลายไม้ธรรมชาติ
3. ไม่ลวกร้อน เคลือบด้วยความร้อนพิเศษ
4. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า DB 810-4 อลูมิเนียมลายไม้ประดู่ทอง

รหัสสินค้า DB 811-4 อลูมิเนียมลายไม้จามจุรี

รหัสสินค้า DB 812-4 อลูมิเนียมลายไม้มะค่า

รหัสสินค้า DB 813-4 อลูมิเนียมลายไม้สักเก่า

รหัสสินค้า DB 814-4 อลูมิเนียมลายไม้สักทอง
 รหัสสินค้า DB 815-4 อลูมิเนียมลายไม้แดงเข้ม
 รหัสสินค้า DB 816-4 อลูมิเนียมลายไม้สักไทย
 รหัสสินค้า DB 817-4 อลูมิเนียมลายไม้โอ๊ค
 รหัสสินค้า DB 818-4 อลูมิเนียมลายไม้พะยูง

- ความกว้าง 4 นิ้ว
- ความยาว 6 เมตร
- ความหนา 1 มิล 6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

ซิลิโคน ยานาว กันซึม

Brand.....PENTENS

Description

ซิลิโคนเกรด PENTENS 603

เป็นซิลิโคนประเภทมีกรดชนิดแห้งเร็วใช้กับยานาวทั่วไปมีความทนทานยาวนาน

- ใช้เป็นยานาวเพื่อยึดเกาะและป้องกันการรั่วซึม
- เหมาะสำหรับงานกระจก กระเบื้อง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ใช้ได้ดีทั้งภายนอก และภายใน
- มีสีให้เลือก สีใส สีขาว สีออลูมิเนียม สีดำ สีเทา
- ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

ซิลิโคนไร้กรด PENTENS 605

เป็นซิลิโคนยานาวคุณภาพสูงชนิดแห้งเร็วไร้กรด

- ใช้เป็นยานาวเพื่อยึดเกาะและป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- ใช้ได้ดีกับงานแผ่นโพลีคาร์บอเนต สแตนเลส กระจก กระเบื้องเคลือบ อลูมิเนียม โลหะ ปูน หลังกา โลหะ (เมทัลชีท) หัวสกรู อลูมิเนียมคอมโพสิต
- ใช้ได้ดีทั้งงานภายนอกและภายใน
- มีสีใส สีออลูมิเนียม
- ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

อะคริลิก มีความยืดหยุ่นสูงชนิดพิเศษ PENTENS 607

- Elasticity Factor 35% สามารถทาสีทับได้
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอก
- ยึดเกาะเนื้องานได้ดีเป็นพิเศษ
- ไม่คายน้ำมันและไม่เปลี่ยนสี
- มีสีให้เลือก สีใส สีขาว สีไม่เข้ม สีไม่อ่อน และสีดำ
- ขนาดบรรจุ 25 หลอด / ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



แผ่นหลังคาสามารถทูล APVC - PVC

Brand.....DB Smart Roof Sheet

Description

แผ่นหลังคาสามารถทูล เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม ทนต่อกรดและสารเคมี ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อน

แผ่นหลังคาสามารถทูล (APVC/PVC)

เป็นผลิตภัณฑ์ Polyvinyl chloride resin เป็นแผ่นทึบแสง กันความร้อนได้ดี เก็บเสียงได้ดีกว่าหลังคาแบบ Metal Sheet มีให้เลือก 3 สี สีขาว , สีน้ำเงิน , สีเทา APVC ความหนา 2.0 mm. ระยะแปควรมีระยะห่าง 80 cm. PVC ความหนา 1.5 mm. ระยะแปควรมีระยะห่าง 60 cm. ความยาวมี 4 เมตร, 5 เมตร และ 6 เมตร




ข้อดีของแผ่นหลังคาสามารถทูล APVC/PVC

1. คงทนทุกสภาพแวดล้อม
2. ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อน เพราะแผ่นกันความร้อนอยู่แล้ว
3. ทนต่อกรดและสารเคมี แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา
4. ติดตั้งง่ายเหมือนเมทัลชีท ไม่เป็นสนิม ระบายน้ำได้ดีไม่เกิดตะไคร่น้ำ
5. เสียงเงียบกว่าเมทัลชีทมากเมื่อฝนตกกระทบแผ่น
6. ปราศจากใยหิน ไม่มีสารก่อมะเร็ง
7. เป็นแผ่นทึบแสง แสงสามารถลอดผ่านได้น้อย ช่วยลดความร้อน ให้ความเย็น
8. มีสไตล์ที่สวยงาม โดดเด่น และทันสมัย
9. ราคาถูกกว่าหลังคา-กันสาดโมเดิร์นทุกชนิด
10. ควรติดตั้งเป็นแผ่นชั้นเดียว หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำรั่วซึม (หากติดตั้งแผ่นเอียงไม่มากพอ อาจเกิดปัญหาน้ำไหลย้อนกลับได้) เหมาะสำหรับติดตั้งงานเพียงชั้นเดียว

ข้อเสียของแผ่นหลังคาสามารถทูล APVC/PVC

1. ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีลูกเห็บตก
2. ไม่ควรติดตั้งแผ่น APVC/PVC ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง 50 องศา - 60 องศาขึ้นไป เช่น ใกล้เตาผิงไฟ , เตาเผาความร้อนโรงงาน
3. ไม่ควรติดตั้งฉนวนความร้อนหรือติดแผ่นฝ้า ใต้แผ่น APVC/PVC ควรให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. สีเข้มกว่าอาจมีปัญหาการขยายตัวและสีซีดจางกว่าสีขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



PR5 หลังคาไวนิลทองเรียบ ลอนเหลี่ยม

Brand.....Plastwood

Description

หลังคา-กันสาด ไวนิล (Vinyl Plastwood) เป็นแผ่นหลังคา-กันสาดทึบแสง คุณภาพพรีเมียม ที่ผลิตจากเซลลูโลสโฟมชั้นสูงซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นยอดที่สามารถป้องกันทั้งความร้อนและเสียงได้มากกว่าวัสดุอื่นๆ

- ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน
- ช่วยเรื่องความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่ตัวบ้าน
- ช่วยลดเสียงดังเมื่อเกิดฝนตก


เป็นหลังคาใช้วัสดุ PR5

ขนาดหน้ากว้าง 25 เซนติเมตร

ความยาว 3 - 7 เมตรและ
3, 3.30, 3.50, 3.80 เมตร
4, 4.30, 4.50, 4.80 เมตร
5, 5.30, 5.50, 5.80 เมตร
6, 6.30, 6.50, 6.80 เมตร
ความหนา 6 มิล สีขาว

* มีความยาวพิเศษเริ่มต้น 7 เมตรขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก>>](#)



PR2 หลังคาไวนิล ลอนคู่

Brand.....Plastwood

Description

กันสาดไวนิลลอนคู่ สามารถป้องกันความร้อนที่มาจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยร้อนถึง 35-40 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี แต่ด้วยการคัดเลือกวัสดุที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่ายังสามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดี

หลังคา-กันสาดไวนิลลอนคู่

หลังคา-กันสาดไวนิล คือ พลาสติกพิเศษชนิดหนึ่ง ที่ได้มาจากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผสมระหว่าง uPVC (unplastizide Poly Vinyl Chloride) คุณภาพสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Modifier), สารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer) ฯลฯ เพื่อให้ได้สูตรผสมพิเศษ (Compound) ซึ่งเหมาะสมแก่การผลิตเป็นกันสาดหลังคาบ้าน

หลังคา - กันสาดไวนิล หรือ เรียกอีกอย่างว่า แผ่น พลาสวูด นิยมติดตั้งมากกว่าหลังคา - กันสาดไวนิลลอนเดี่ยว เพราะสะดวกกว่าและทำงานได้รวดเร็ว กว่า หลังคา-กันสาดไวนิลลอนคู่ ปัจจุบันมีให้เลือกเพียงสีเดียว คือ สีขาว เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องของการโดนความร้อนของแสงแดด หรือ แสงยูวี จะไม่เกิดปัญหาความซีดจางของตัวแผ่น แผ่นที่เลิกผลิตไปแล้วคือ สีน้ำตาลใบจาก, สีแดงอิฐ และ สีโอ๊ค เป็นสีที่มีปัญหามากที่สุด จึงไม่นิยมนำมาใช้และเลิกผลิตจากโรงงานแล้ว

ขนาดหน้ากว้าง 25 เซนติเมตร

ความยาว 3 - 7 เมตรและ
3, 3.30, 3.50, 3.80 เมตร
4, 4.30, 4.50, 4.80 เมตร
5, 5.30, 5.50, 5.80 เมตร
6, 6.30, 6.50, 6.80 เมตร
ความหนา 6 มิล สีขาว

* มีความยาวพิเศษเริ่มต้น 7 เมตรขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก>>](#)

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

Brand.....ALUMBOND



Description

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เคลือบพีวีดีเอฟ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ALUMBOND เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เคลือบสีทั้งสองด้าน โดยมีพลาสติกชนิดพิเศษ เป็นแกนกลางยึดแผ่นอลูมิเนียมไว้ผ่านการผลิตและเคลือบสีด้วยระบบอันทันสมัย ได้มาตรฐาน(PVDF) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ทำให้แผ่นอลูมิเนียมมีความเรียบ ไม่โก่งงอ ไม่เป็นคลื่น มีสีเรียบสวยสม่ำเสมอทั้งแผ่น รับประกัน 10-15 ปี

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ALUMBOND เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยการนำคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ ที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงของผิวมาเพียงพอที่จะนำมาใช้ภายนอกอาคาร ซึ่งต้องทนรับสภาวะอากาศทุกประเภท ทั้งหนาว ร้อน หรือ แม้แต่กระทั่งน้ำฝน รวมทั้งหมอกควันต่างๆ ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดต่าง หรือ ความชื้น ที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาล โดยที่พื้นผิวยังคงความสวยงามได้อย่างยาวนานนับ20ปี และสามารถดัดโค้งขึ้นรูปได้ง่าย คุณภาพสีมีความยืดหยุ่นได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)



แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 2 นิ้ว

Brand.....DB Aluminium Wood

Description

แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB (Aluminium wood)

วัสดุเป็นแผ่นอลูมิเนียมเคลือบผิวลายไม้ด้วยอบให้ความร้อนสูงจนเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นอลูมิเนียม ไม่ใช่แผ่นพลาสติกหรือสติกเกอร์เคลือบ วัสดุมีความคงทนแข็งแรง สีลายไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติจริง ๆ ไม่บิดงอ ปลอดภัย ทนต่อสภาพอากาศ ประหยัดเวลาในการทำงาน ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ทำประตูบ้าน, ประตูบ้าน, หน้าต่าง, ราวบันไดบ้านและงานอื่นๆ มีลายไม้ธรรมชาติให้เลือก 9 ลาย ได้แก่ ไม้ประดู่ทอง, ไม้จามจุรี, ไม้มะค่า, ไม้สักเก่า, ไม้สักทอง, ไม้แดงเข้ม, ไม้สักไทย, ไม้โอ๊ค, ไม้พะยูง

คุณสมบัติของแผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB

1. แข็งแรง คงทน ไม่เป็นสนิม
2. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
3. ไม่ลวกมือ เคลือบด้วยความร้อนพิเศษ
4. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ ตรา DB ขนาด 2 นิ้ว

รหัสสินค้า DB 810-2 อลูมิเนียมลายไม้ประดู่ทอง

รหัสสินค้า DB 814-2 อลูมิเนียมลายไม้สักทอง

รหัสสินค้า DB 816-2 อลูมิเนียมลายไม้สักไทย

รหัสสินค้า DB 818-2 อลูมิเนียมลายไม้พะยูง

- ความกว้าง 2 นิ้ว
- ความยาว 6 เมตร
- ความหนา 1 มิล 6 หุน

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

แผ่นดิกลาส D-Glass

Brand.....D-Glass

Description

กันสาดดิกลาส หรือ หลังคาดิกลาส

กันสาดดิกลาส (D-GLAS) เป็นกันสาดโปร่งแสง และ ดิกลาส แม็กซ์ (D-GLAS MAX) เป็นกันสาดทึบแสง ที่ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) เป็นวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเฟิลไทยประเทศออสเตรเลีย กันสาดดิกลาสให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร และ กันสาดดิกลาส แม็กซ์ เน้นให้ร่มเงาแก่บริเวณต่างๆ ของบ้าน พร้อมออกแบบแผ่นให้สามารถลดความลาดเอียงน้อยสุด ป้องกันการรั่วซึม ให้ความทนสมัยเรียบหรู และแข็งแรง สามารถตอบโจทยทุกฟังก์ชั่น และดีไซน์ของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ หลังคาคลุมสระว่ายน้ำหรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความสวยงามทันสมัย

คุณสมบัติของกันสาดดิกลาส

- ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Standing-Seam ที่ป้องกันการรั่วซึม 100%
- สะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดในกลุ่มวัสดุหลังคาโปร่งแสง
- สีของแสงที่ส่องผ่านเป็นสีธรรมชาติสบายตา
- ให้ความสว่างและกระจายแสงอย่างทั่วถึง
- สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้านดูทันสมัยป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99 %

การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา


การเคลื่อนย้าย

1. การเคลื่อนย้ายแผ่นกันสาดดิกลาสที่มีจำนวนมากขึ้นไปบนที่สูงหรือบนหลังคา ควรใช้คานกระจายน้ำหนักแบ่งระยะตามความยาวของแผ่น และใช้แถบผ้าใบยึดและรอง รับโดยรอบเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการยกหรือเคลื่อนย้าย
2. การเคลื่อนย้ายกันสาดดิกลาสที่มีจำนวนน้อยๆ ควรทำการเคลื่อนย้ายทีละแผ่น เพื่อป้องกันการแตกหัก และการบิดงอของกันสาด

การเก็บรักษา

1. การเก็บรักษากันสาดดิกลาสให้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อความพร้อมก่อนนำไปใช้งานนั้นควรเก็บไว้ในที่แห้งเหนือพื้น มีหลังคาป้องกันแสงแดด ฝน และลม และควรมัดแผ่นกันสาดดิกลาส ด้วยแถบผ้าใบรวมกันไว้เป็นมัด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหล และลมพัด
2. กรณีที่มัดแผ่นกันสาดดิกลาส เปียกน้ำหรือมีความชื้นมากๆ ควรแยกแผ่นหลังคา โปร่งแสง ออกทีละแผ่น เพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวด้านให้แห้งก่อนแล้วจึงค่อยนำมามัดรวมกันอีกครั้ง



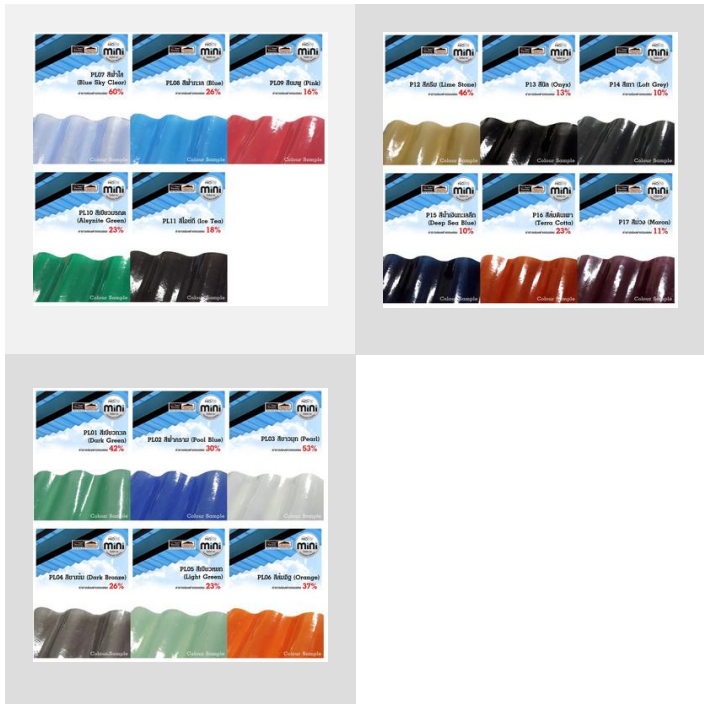

แผ่นโพรไลท์ ProLite

Brand.....ProLite

Description

แผ่นหลังคาโปร่งแสง โพรไลท์ มินิ

โพรไลท์มินิ 11 สี ตามรสนิยมและลักษณะการใช้งาน

- ขนาดหน้ากว้าง 1.03 เมตร
- ความยาวมี 2 ขนาด คือ 6 เมตร และ 12 เมตร

ผิวเรียบลื่น ลดปัญหาการสะสมคราบสกปรกบนแผ่นหลังคาปกป้องรังสี UV (อุลตราไวโอเล็ต) ชั้นสูงสุดสำหรับคุณและบ้าน ระบบการติดตั้ง ประกอบ ด้วยยางรองกันน้ำคุณภาพสูง และสกรูที่รองรับการป้องกันน้ำรั่วซึม ตลอดอายุการใช้งานของแผ่นหลังคาปกป้องรังสียูวีสองชั้น ด้วยเทคโนโลยีการจัดการรังสียูวี ภายในเนื้อแผ่นหลังคา UVAS(UV Absorber Stabilizer Technology) ได้ใช้สาร NZA 18 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ของ Alzynite New Zealand และปกป้องชั้นนอกด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิว UVIC (UV Impeding Coating Technology) ซึ่งปกป้องรังสียูวีได้มากกว่า 99% อีกทั้งไม่มีการหลุดลอกตลอดอายุการใช้งาน ทำให้แผ่นหลังคาโปร่งแสง โพรไลท์ มินิ คงความใสและสวยงามตลอดอายุการใช้งาน มีผลทดสอบแสดงถึงผลิตภัณฑ์ แผ่นหลังคาโปร่งแสง โพรไลท์ มินิ ยังคงความใส และรักษาระดับการส่งผ่าน ของแสง (Light Transmission)ได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันการรั่วซึม ของน้ำนานถึง 20 ปี

ข้อควรระวังการติดตั้งให้ถูกวิธี :ให้เอาด้านที่มีตัวอักษรสกินเลเซอร์ ขึ้น ด้านบน

แผ่นหลังคาโปร่งแสง โพรไลท์ มินิ โพรไลท์ใหม่มี 6 สี เพิ่มความกลมกลืนให้กับบ้านมากขึ้น

- ขนาดหน้ากว้าง 1.03 เมตร
- ความยาวมี 2 ขนาด คือ 6 เมตร และ 12 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

แผ่นดีไลท์ D-Lite

Brand.....D-LITE

Description

แผ่นหลังคาดีไลท์ - กันสาดดีไลท์





กันสาดดีไลท์ (D-LITE) เป็นกันสาดโปร่งแสงผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิ์เฉพาะจาก แอมเฟิลไลท์ ออสเตรเลีย มีให้เลือก 7 สี

กันสาดดีไลท์ให้แสงสว่างธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน หรืออาคาร พร้อมเพิ่มความสวยงามและทันสมัยในบริเวณที่ต้องการเช่น กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ กันสาดหลังบ้าน หรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการแสงสว่าง

ข้อควรระวังการติดตั้งให้ถูกวิธี : ให้เอาด้านที่มีตัวอักษรสกินเลเซอร์ ลงด้านล่าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กันสาดดีไลท์

- ความกว้าง(ปิดคลุม) 1.03 เมตร
- ความยาวแผ่นมาตรฐาน6 และ 12เมตร
- ความหนา1.2มม.ความสูงลอน 9 มม.
- น้ำหนัก 1,800กรัม/ตรม.
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- เชิงชาย 10ซม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 เมตร
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา



แผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบตัน เกล็ด มุก/เรียบ

Brand.....D'STRONG

Description

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ D'STRONG โพลีแผ่นตัน

- ความกว้าง (ปิดคลุม) 60 และ 80 ซม. และ 1.20 เมตร
- ความหนา 2.7 มม.
- ความยาว 1 ลูก 40 เมตร
- ความยาวมาตรฐานไม่จำกัด
- น้ำหนัก 3.24กก./ตรม.
- ความลาดเอียง 10 องศาขึ้นไป

แผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก

Brand.....D'STRONG

Description

แผ่นหลังคา - กันสาด โพลีคาร์บอเนต ชนิดลูกฟูก

แผ่นโพลีคาร์บอเนต (ลูกฟูก) ยี่ห้อ D'Strong ดิสตรง แผ่นโพลีคาร์บอเนต เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตเม็ดพลาสติกที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ผลิตมาจากการผสมสารประกอบโพลีคาร์บอเนต (Makroblend®) และพลาสติกผสมระหว่างโพลีคาร์บอเนต ผสมกับ ABS (Bayblend®) และ Bisphenol-A(BPA) Polycarbonate+Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) (Bayblend®) เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใส และแข็งแรงสูง ด้านทานรอยขีดข่วนได้ดี จึงมักใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ แทนแก้วหรือกระจก เพราะทนความร้อน ความเหนียวและความคงรูปที่ดี ไม่เป็นวัสดุเชื้อไฟ ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ตัดโค้งได้ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร

คุณสมบัติของแผ่นโพลีคาร์บอเนต

1. น้ำหนักเบา คงทน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ดี
2. มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกถึง 250 เท่า แข็งแรงกว่าแผ่นอะคริลิกถึง 20 เท่า
3. เคลือบด้วยสารป้องกันรังสี UV จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้เกือบ 100%
4. แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถดัดโค้งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน (ดัดได้ตามโครงสร้างหน้างาน)
5. ทนต่อสภาพอากาศอุณหภูมิทั่วไป ไม่บิดคดงอเปลี่ยนรูป
6. แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถทนต่ออุณหภูมิอยู่ได้ตั้งแต่ -20 องศา ถึง 120 องศา
7. มีความยืดหยุ่นดี ไม่หดตัวหรือฉีกขาดง่าย
8. แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถดัดโค้งได้ 150 เท่าของความหนา
9. สามารถติดตั้งได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ไม่เปลืองโครงสร้าง
10. แผ่นโพลีคาร์บอเนต โปร่งแสง สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ชัดเจน
11. ช่วยป้องกัน ลดเสียงรบกวน จากสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี เช่น ฝนที่ตก กระแทกแผ่นวัสดุ
12. แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถป้องกันและเป็นฉนวนไม่ลื้อเหนียวนำไฟฟ้า หรือฟ้าผ่าจากธรรมชาติ
13. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ช่วยประหยัดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้แสงสว่างธรรมชาติได้ดี
14. สามารถติดตั้งกับโครงสร้างวัสดุประเภทต่างๆได้ เช่น โครงสร้าง เหล็ก,อลูมิเนียม,สแตนเลสไม้ ฯลฯ
15. มีวัสดุและอุปกรณ์รองรับการทำงาน หาเปลี่ยนซ่อมแซมได้ง่าย
16. อายุการใช้งานของวัสดุได้นาน 5 ปีขึ้นไปการทดสอบตามกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้มาตรฐานสากล
17. มีการตรวจสอบรับประกันวัสดุการใช้งาน

ข้อเสียของการนำวัสดุแผ่นโพลีคาร์บอเนตมาใช้

1. ย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้
2. ความต้านทานการขีดข่วนต่ำ
3. ไม่ทนไฟ เมื่อเกิดการเผาไหม้ของไฟ
4. หากติดตั้งไม่ดีหรือน้ำสามารถเข้าได้ อาจเกิดเป็นคราบเชื้อรา

บริการจัดส่งฟรี ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ติดต่อฝ่ายขาย : โทร. 02-987-8835-7 ต่อ 0 (คุณอายุ) , 089-477-3342 (คุณนุ้ย)

ส่งฟรี ในเขตพื้นที่ สาขาลำลูกกา กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
อยุธยา,อ่างทอง,สระบุรี ลพบุรี,สุพรรณบุรี,ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา

ในเขตพื้นที่พระราม 5 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม,ราชบุรี หัว
หิน,เพชรบุรี,กาญจนบุรี

ในเขตพื้นที่พญา วิทยา,ชลบุรี,ระยอง,ศรีราชา,จันทบุรี,ตราด



ในพื้นที่โคราช ขอนแก่น,อุดรธานี,บุรีรัมย์ปาก
ช่อง,โคราช,ชัยภูมิ,สุรินทร์,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก](#)

บริษัท โพลี กรุ๊ป (โคราช) จำกัด @จัดส่งในพื้นที่จังหวัดเลย

291/17-18 หมู่ 5, ถนนมิตรภาพ, ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา, 30310

โทร.....044-372 045
โทร.....044-372 046
แฟกซ์.....02-496 2160
อีเมล.....dobestik@gmail.com
เว็บไซต์.....www.dobesttrading.com

ติดต่อคุณนวลจิรา.....081-559 4558
ติดต่อคุณนวลจิรา.....081-559 4984

บริษัท โพลี กรุ๊ป (โคราช) จำกัด @จัดส่งในพื้นที่จังหวัดเลย